



sûr ♦ intelligent ♦ solide

RSS DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EN RIVE

Système de protection antichute sophistiqué pour les toits inclinés qui vous convaincra!

(homologué et certifié selon EN 13374 classe A)



LES AVANTAGES ET VOTRE GAIN ?

- ♦ Système compacte en que 3 pièces.
- ♦ Utilisable pour les toits dont la pente est comprise entre 10 et 50 degrés.
- ♦ Durable et léger, car fabriqué en aluminium de haute qualité.
- ♦ Simple montage et démontage.
- ♦ Prêt à l'emploi immédiatement, car il ne dépend pas de prestataires externes tels que les monteurs d'échafaudages.
- ♦ L'élément de base (grille) peut être utilisé soit pour le toit plat que toit incliné.
- ♦ Disponible en option : Châssis de transport permettant un stockage peu encombrant et un transport rapide.


VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Nous sommes ravis de trouver le produit qui vous convient le mieux!


 **Röllin Solutions**

Röllin Solutions GmbH
Untermüli 9
CH-6300 Zug
+41 79 885 18 18

info@roellin-solutions.ch
www.roellin-solutions.ch



Crochet de faîte - 301



Goupille de sécurité - RSH001

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE CE SYSTÈME?

Le dispositif de sécurité en rive complète le système de protection antichute latéral pour les toits en pente. La grille de base du dispositif de sécurité en rive peut être utilisée sur les toits inclinés et les toits plats et sert ainsi à des fins diverses. La différence entre les deux systèmes réside dans leur technique de fixation respective: Sur un toit incliné, cette fixation s'effectue à l'aide du support de toit fixe et du crochet de faîte. Ce système se distingue notamment par les points suivants:

- ◆ le système le plus rapide et le plus simple pour pouvoir circuler en toute sécurité sur un toit incliné.
- ◆ peut être utilisé sur les toits inclinés et les toits plats.


COMMENT CELA FONCTIONNE?

Le système sécurise la zone de travail au niveau du bord du toit côté pignon en :


- ◆ Plaçant le crochet de faîte, puis en y fixant la barrière de sécurité de 2 ou 3 mètres de longueur à l'aide d'une goupille de sécurité.
- ◆ Ensuite, les supports de toit réglables en hauteur sont fixés aux chevrons afin de maintenir le système en place.

Vous souhaitez optimiser le stockage et le transport?

Grâce au cadre de transport supplémentaire vous profitez de transporter et stocker 24 mètres du système.

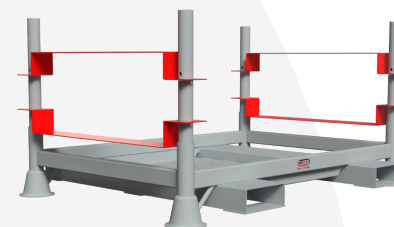

Cadre de transport - 300



Support de toit - 304



Grille 3 mètres - 302

Grille 2 mètres - 303

Nous sommes ravis de trouver le produit qui vous convient le mieux!



Röllin Solutions GmbH

Untermüli 9

CH-6300 Zug

+41 79 885 18 18

info@roellin-solutions.ch

www.roellin-solutions.ch